

**climowool**

KF3 032




**Flex Mata  
climowool KF3 032**

**Mata z mineralnej wełny szklanej**

Dachy skośne



## Flex Mata climowool KF3 032 Mata z mineralnej wełny szklanej

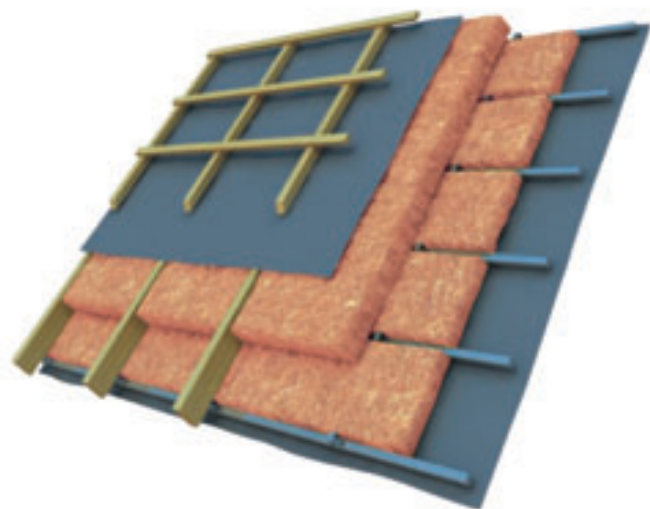

### Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych;
- produkt posiadający jeden z najlepszych współczynników przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,032 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$  w Polsce.

### Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1;
- rozprężanie w dwóch płaszczyznach na grubość i szerokość.


### Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).



**Flex Mata climowool KF3 032** ■ Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,032 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

climowool

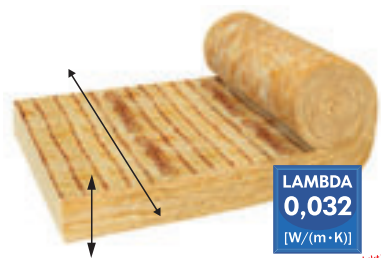

rozprężenie na grubość i szerokość

Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość/Opak. [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opak./Paleta [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> × K/W]	Cena [zł/m <sup>2</sup> ]
100	4 000	1 200	1 / 4,80	18 / 86,40	3,13	<b>30,20</b>
120	3 200	1 200	1 / 3,84	18 / 69,12	3,75	<b>36,24</b>
140	2 800	1 200	1 / 3,36	18 / 60,48	4,38	<b>42,28</b>
150	2 600	1 200	1 / 3,12	18 / 56,16	4,69	<b>45,30</b>
160	2 500	1 200	1 / 3,00	18 / 54,00	5,00	<b>48,32</b>
180	2 200	1 200	1 / 2,64	18 / 47,52	5,63	<b>54,36</b>

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2-AF,5

**Do ceny należy doliczyć VAT 23%.**

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

**Cennik ważny od 01.07.2013**

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

**climowool sp. z o.o.**

ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica

e-mail: [biuro@climowool.pl](mailto:biuro@climowool.pl)

[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)

**[www.climowool.pl](http://www.climowool.pl)**

**Dział Obsługi Klienta**

Tel.: +48 68 323 99 42-44

Fax: +48 68 323 99 49

e-mail: [dok@climowool.pl](mailto:dok@climowool.pl)