PAROTEC Sp. z o.o.
ul. Cisowa 9
60-185 Skórzewo

Karta techniczna

Spinka do dachówki ciętej
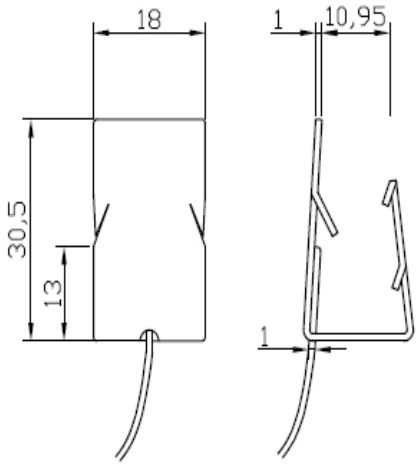
Opis	Element przeznaczony do mocowania dachówek cietych do elementów dachu przy grzbietach i koszach dachowych.Spinka wykonana ze stali odpornej na korozję oraz drutu ze stali odpornego na korozję. sprężynowego, odpowiednio wygiętego w zależności od przeznaczenia
Materiał	blacha ze stli nierdzewnej, odporna na korozję gatunku X5CrNi18(1.4301) według normy PN-EN 10088-1:2008 drut ze stali nierdzewnej j.w. o średnicy 1,0 mm ±0,1 mm
Wymiar	Klamra -według rysunku , drut -30cm