


Florian Centrum S.A. oferuje swoim klientom blachodachówki o nazwach handlowych EUROPA, FLORINA, KINGA oraz blachy trapezowe o profilach : 8 , 12, 18, 35. Surowcem do wyrobu blachodachówek i blach trapezowych jest blacha stalowa walcowana na zimno , ocynkowana i powlekana lakierami w technologii coil coating. Oferowane powłoki lakierowane dostępne są w wersji : połysk , mat gruboziarnisty , Granite®HDX z 30 letnim okresem gwarancji oraz z powłoką Magnelis® (cynk z domieszką 3,5% aluminium i 3% magnezu). Nowością jest blacha aluminiowa stop 3105 H45 z powłoką poliesterową 25 µm, mat gruboziarnisty.




Parametry techniczne [mm]									
szerokość efektywna	szerokość całkowita	grubość blachy	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	długość fali	długość modułu	długość arkusza	waga
1100	1190	0,50	23	38	15	183,3	400	min 910 max 7500	ok. 5 kg/m ²

* Dłuższe arkusze na życzenie klienta ** w opcji moduł 15/350 mm

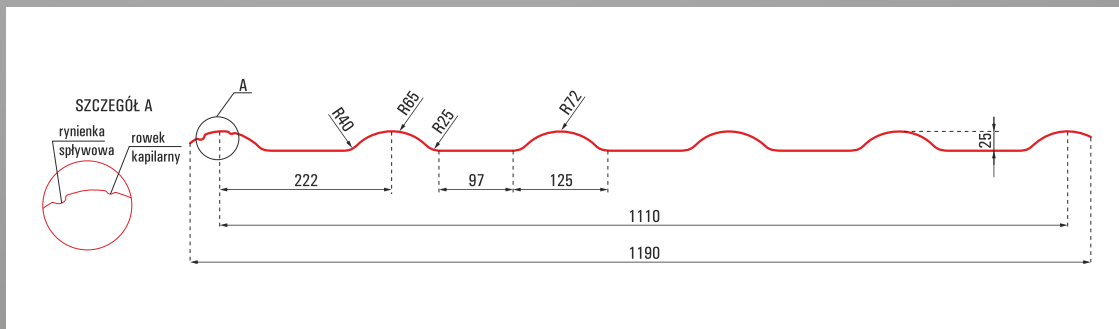

Parametry techniczne [mm]									
szerokość efektywna	szerokość całkowita	grubość blachy	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	długość fali	długość modułu	długość arkusza	waga
1110	1190	0,50	25	43	18	222	350	min 850 max 7500	ok. 5 kg/m ²

* Dłuższe arkusze na życzenie klienta

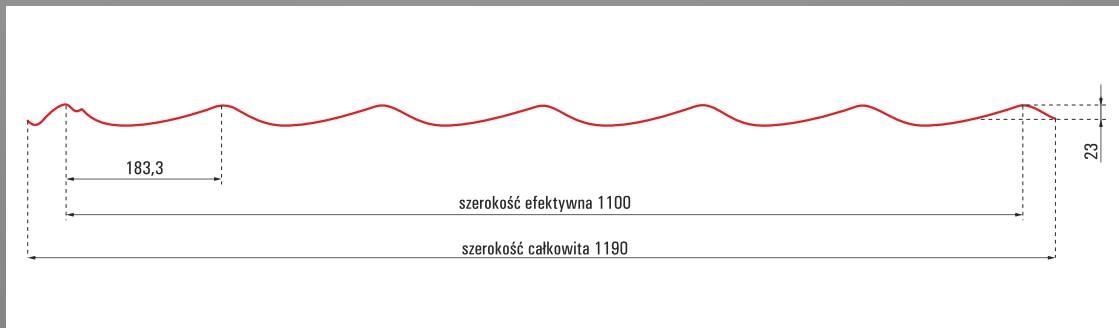


Parametry techniczne [mm]									
szerokość efektywna	szerokość całkowita	grubość blachy	wysokość fali	wysokość profilu	wysokość tłoczenia	długość fali	długość modułu	długość arkusza	waga
1100	1190	0,50	23	43	20	183,3	350	min 810 max 7500	ok. 5 kg/m ²

* Dłuższe arkusze na życzenie klienta ** w opcji moduł 20/400 mm




T-8

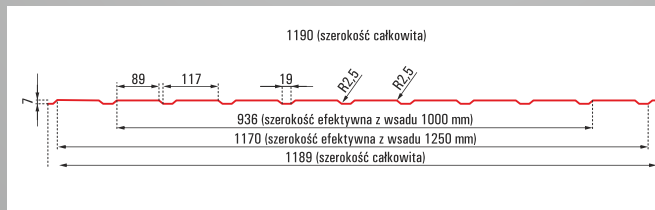


T-8

materiał wsadowy	1000	1250
grubość blachy	0,50	0,50
masa kg/m ²	4,30	4,30
szerokość krycia mm	936	1170
szerokość całkowita mm	950	1189

zalecana długość max - 5 m



T-12 FC

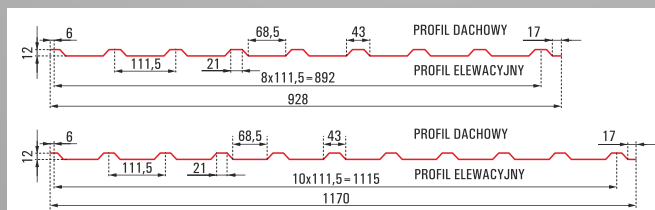


T-12 FC

materiał wsadowy	1000		1250	
grubość blachy	0,50	0,70	0,50	0,70
masa kg/m ²	4,50	6,20	4,50	6,20
szerokość krycia mm	892	892	1115	1115
szerokość całkowita mm	928	928	1170	1170

zalecana długość max - 8 m




T-18 FC

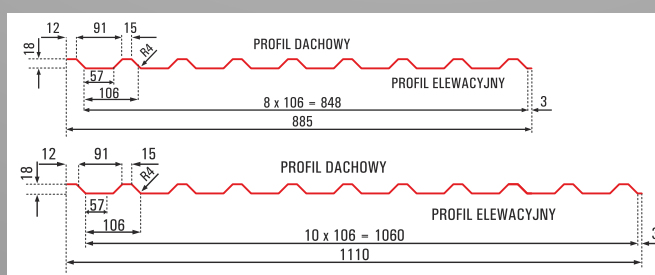


T-18 FC

materiał wsadowy	1000		1250	
grubość blachy	0,50	0,70	0,50	0,70
masa kg/m ²	4,70	6,50	4,70	6,50
szerokość krycia mm	848	848	1060	1060
szerokość całkowita mm	885	885	1110	1110

zalecana długość max - 9 m



T-18 E FC

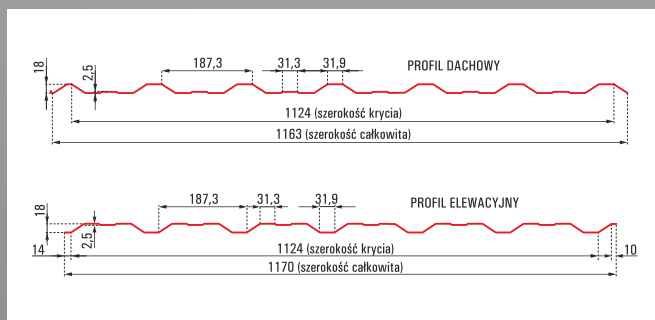


T-18 E FC

materiał wsadowy	1250		
grubość blachy	0,50	0,70	1,00
masa kg/m ²	4,50	6,20	9,00
szerokość krycia mm	1124	1124	1124
szerokość całkowita mm	1163	1163	1163
profil dachowy	1170	1170	1170
szerokość całkowita mm	1170	1170	1170
profil elewacyjny	1170	1170	1170

zalecana długość max - 8 m



T-35 FC

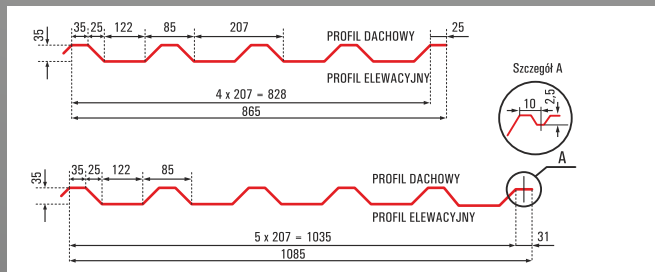

T-35 FC

materiał wsadowy	1000			1250		
grubość blachy	0,50	0,70	1,00	0,50	0,70	1,00
masa kg/m ²	4,80	6,70	9,70	4,80	6,70	9,70
szerokość krycia mm	828	828	828	1035	1035	1035
szerokość całkowita mm	865	865	865	1085	1085	1085

zalecana długość max - 10 m

DYSTRYBUTOR