




**PAROTEC Sp. z o.o.**  
**ul. Cisowa 9**  
**60-185 Skórzewo**

## Karta techniczna

# Płotek przeciwśniegowy

Opis	Płotek przeciwśniegowy przeznaczony jest do montażu na dachach w celu zapobieżenia gwałtownego zsuwaniu się śniegu. Płotek mocowany jest do dachu przy użyciu uchwytów odpowiednich dla każdego rodzaju pokrycia dachowego. Rozstaw wsporników należy określić w zależności od kąta nachylenia połaci oraz strefy obciążenia śniegiem.
Materiał	- kątownik z blachy stalowej 20x20mm grubości 2mm. - poprzeczka płotka z przetłoczeniem z blachy stalowej grubości 1,0 mm. Elementy wykonane ze stali S235 lub innej o porównywalnych parametrach. Płotek może być ocynkowany i malowany proszkowo lub tylko ocynkowany.
Wymiary	Długości; 150, 200 i 300cm Szerokość(typ): 150mm i 200mm

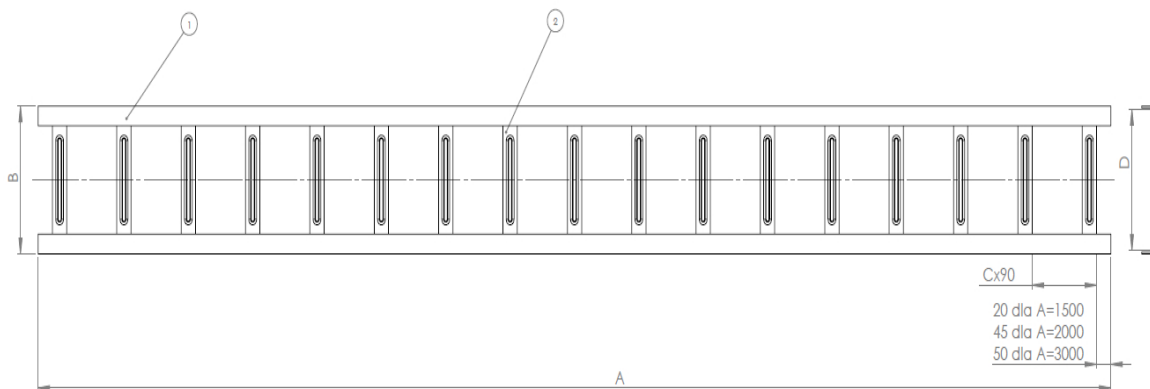

	O.PLO.150	O.PLO.150	O.PLO.200	O.PLO.200	O.PLO.300	O.PLO.300
Wymiary						
A	1500	1500	2000	2000	3000	3000
B	150	200	150	200	150	200
C	17	17	22	22	33	33
D	143	193	143	193	143	193